

For Earth, For Life
Kubota

KUBOTA PROFESIONALNE KOSILICE



Snaga potpune kontrole

Kubota kosilice visokih performansi za travnjake i održavanje imanja dizajnirane su kako bi zadovoljile sve poslove i potrebe profesionalnih korisnika, od komunalnog sektora, sportskih terena do vrtlarstva i još mnogo više. Od kosilica sa klasičnim upravljačem do nultookretnih, sa ili bez skupljača trave, do prednjih kosilica – svaka sa širokom paletom opcija – Kubota zasigurno ima pravo rješenje za Vas.



G Serija

Kada je riječ o performansama, brzini i kvaliteti košnje, Kubota G Serija jasno nadigrava usporedive kosilice. Ovi strojevi najbolji su u klasi u više važnih područja: brzina vožnje i košnje, kao i brzina

otvaranja i podizanja skupljača trave. Također se nalaze u vlastitoj klasi kada je riječ o košnji na nagnutim terenima. Kvalitete od Vaše koristi, dan za danom.

ZD i GZD Serija nultookretnih kosilica

GZD Serija kombinira izvanrednu okretnost sa ekstremno učinkovitim direktnim sistemom sakupljanja trave, uz sistem niskog ili visokog izbacivanja. Ekskluzivan Glide Cut sistem osigurava savršen rez i šalje otkos direktno u skupljač. ZD Serija nudi Vam udobnost i brzinu u radu. Uz snažan Kubota dizelski motor snage 25 KS i hidrostatski prijenos (HST) visokih performansi, ovi modeli zadovoljavaju najveće zahtjeve profesionalnog sektora.



F90 Serija

Robusne, udobne i učinkovite, kosilice F90 Serije zadovoljavaju potrebe profesionalnog sektora. Sve što se tiče ovih strojeva dizajnirano je kako bi Vaš radni dan učinilo što je ugodnije mogućim. Dizajnirane za košnju velikih površina, F Serija kosilica kombinira sve prednosti koje zahtijevaju profesionalci: snaga, svestranost, okretnost i visoka produktivnost, kako bi osigurali maksimalnu uštedu i udobnost pri svakodnevnom i dugotrajnom korištenju. Praktični opcionalni dodatci idealni su za proširenje mogućnosti korištenja, koje ove žilave kosilice mogu podnijeti.

A man in a dark blue polo shirt and green pants stands next to a brown horse. A woman in a light blue shirt and tan pants stands next to the horse, petting its head. To the left is a red and black Kubota tractor. In the background is a horse trailer. The scene is set in a grassy field under a cloudy sky.

**Snaga sa
pedigreom
u koju se
možete
pouzdati**

Uz impresivne performanse košnje, snagu i jednostavnost korištenja, nova G Serija kosilica omogućuje Vam lagodan rad na najzahtjevnijim poslovima. Robusna konstrukcija i legendarna Kubota pouzdanost zaokružuju paket, postavljajući nove standarde u klasi.



Zadovoljstvo je dobro odrađen posao

Novs G Serija dizajnirana je da postavi nove standarde u klasi. Uvjerite se sami u snagu ovih kosilica, koje Vam pružaju performanse potrebne za efikasan i ugodan rad.

Najbrže u klasi

Brzina otvaranja i podizanja skupljača trave najviša je u klasi. Uz putnu brzinu od 19 km/h, kosilice su također najbrže u klasi.

Jednostavan rad uz Kross Control

Kross Control ručica (joystick) omogućuje Vam upravljanje kosištem i skupljačem trave. Koristi se za podizanje i spuštanje kosišta, kao i za podizanje, otvaranje i zatvaranje skupljača trave.

Planinar među kosilicama

G Serija može se nositi sa gotovo svakim nagibom. Novi HST prijenos čini ih vrsnim penjačima i omogućuje košnju bez napora i kod nagnutih terena.

Garantirana košnja visokih performansi

Ove kosilice sada pružaju još veće performanse košnje i sakupljanja trave. Dizajn osigurava minimalnu mogućnost začepljenja tunela za izbacivanje trave, kao i smanjenje grušanja trave. Kosilice se također odlikuju većom rezervom snage.

Visoko ili nisko izbacivanje

Skupljač trave velikog kapaciteta jednako uvjerljivo radi tokom niskog, kao i visokog izbacivanja.

Prava snaga za snažne performanse

Snažni Kubota motori pružaju čvrste temelje za izvrsne performanse košnje. Jednostavnost održavanja i spremnik goriva velikog kapaciteta također osiguravaju kraća zaustavljanja.



Maksimalne performanse u svim uvjetima

Snažan HST prijenos garancija je velike putne i radne brzine, ali i impresivnih performansi.

Vrlo učinkovita košnja

Radilo se o visokoj ili gustoj, mokroj ili suhoj travi, Kubota kosišta od 122 cm ili 137 cm radne širine garantiraju visoke performanse košnje u svim uvjetima.

Učinkovit hidraulični sistem

Hidraulični sistem novog dizajna omogućuje brze radnje poput podizanja i izbacivanja skupljača trave.

Model	Model motora	Snaga (KS)	Radna širina kosišta cm (inča)	Skupljač trave
G231-LD-48	D902	22	122 (48)	Nisko izbacivanje (LD)
G231-HD-48	D902	22	122 (48)	Visoko izbacivanje (HD)
G261-HD-48	D1005	25	122 (48)	Visoko izbacivanje (HD)
G261-LD-54	D1005	25	137 (54)	Nisko izbacivanje (LD)
G261-HD-54	D1005	25	137 (54)	Visoko izbacivanje (HD)

#G Serija



Velika snaga za visoke performanse

Uz snagu od 22 KS ili 25 KS, Kubota dizelski motori velikog okretnog momenta čvrst su temelj za izvrsne performanse košnje. Uz više snage za potreban rad, visoku ili mokru travu možete kositi bez napora



Maksimalne performanse u svim uvjetima

Snažan HST prijenos garantira veliku putnu i radnu brzinu, kao i impresivne performanse. Ovo omogućuje kosilicama pokazivanje pune snage čak i kod strmih terena.



Besprijekoran rez i performanse

Nova G Serija kosilica ne samo da pruža najbolje performanse košnje u klasi, već i košnju bez problema. To je osigurano genijalnim protokom trave između kosišta i skupljača trave, što sprječava nakupljanje.

Skupljajte i izbacujte travu bez napora

Kosilice nude još jednu korist: nijedan skupljač trave u kategoriji ne može se brže podići i otvoriti – još jedan čimbenik koji povećava produktivnost kod košnje.



#Tehničke Specifikacije

Model		G231	G261
Motor			
Tip		3 cilindra, Diesel, Vodeno hlađenje	
Model		Kubota D902	Kubota D1005
Zapremnina	cm ³	898	1001
Snaga (SAE 1995)	KS (kW)	22 (16)	25 (19)
Max. radni broj okretaja	okr/min	3,240 - 3390	3,270 - 3,420
Kapacitet spremnika goriva	L	20	
Prijenos			
Tip		Hidrostatski (HST)	
Max. putna brzina unaprijed	km/h	19,0	19,0
Blokada diferencijala		Standard	
Tempomat		Standard	
Kontrola brzine kretanja		Papučica unaprijed/unatrag	
Gume			
Prednje		16 x 7.5 - 8 - za travnjake	
Stražnje		24 x 12.0 - 12 - za travnjake	
Kočnice			
Tip		Mokri diskovi	
Upravljač			
Tip		Hidrostatski servo	
Dimenzije			
Gaz kotača	Prednji	mm	900
	Stražnji	mm	840
Međuosovinski razmak	mm	1390	1460
Ukupna dužina sa skupljačem trave/sa nosačem utega za HD modele	mm	3100/3345	3100/3345
Ukupna širina sa kosištem	mm	1265	1420
Ukupna visina sa ROPS sistemom	mm	2205	
Masa bez goriva, sa kosištem i skupljačem trave LD/HD	kg	815/955	855/995
Kosište			
Tip		Pogon na zupčanike	
Kvačilo		Elektromagnetsko	
Ostalo			
Sat temperature rashladne tekućine		Standard	
Alarm za pregrijavanje		Standard	
Sat razine goriva		Standard	
Pokazivač radnih sati		Standard	
Specifikacije kosišta			
Model		RCK48-G231	RCK54-G261
Radna širina	cm (inča)	121,9 (48)	137,2 (54)
Pogon		Zupčanici	
Podizanje		Hidraulično	
Visina podizanja	mm	150	
Visina košnje	mm (inča)	25 - 102 (1,0 - 4,0)	
Podešavanje visine košnje		Okretna tipka, po 6 mm	
Broj noževa		2	
Skupljač trave			
Kapacitet HD/LD	L	640/560	
Visina izbacivanja trave (HD model)	mm	1970	
Senzor		Senzor težine	
Materijal koša		Metal i tkanina	

Tvrтка zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.



Visoke performanse, cijeli dan

G21E Serija kosilica pruža impresivne performanse košnje i veliku udobnost. Ovo Vam omogućuje iznimno efikasan cjelodnevni rad, uz veliku razinu udobnosti.

Snažan Kubota motor

Vodeno hlađen, dizelski Kubota motor pruža puno snage i okretnog momenta i za najzahtjevnije komercijane poslove. Uz maksimalnu brzinu od 15 km/h, brzo možete prijeći na sljedeći zadatak.

Profesionalne razine performansi

Ova robusna kosilica visokih performansi opremljena je mnoštvom inovativnih rješenja, uključujući Kubotin revolucionarni „Glide Cut“ sistem, koji reže i skuplja travu. Sve kosilice dostupne su u izvedbama sa niskim ili visokim izbacivanjem skupljača (košare).

Vrlo produktivne i profitabilne

Što ste efikasniji, to je veća Vaša profitabilnost. Uz G21E Seriju Kubota kosilica postizete oboje. Pomoću ovih kosilica ostajete produktivni cijeli dan, što rezultira boljim financijskim rezultatima.

Svestrane i izdržljive

Kubota kosilice nude Vam sve što trebate da usavršite razne zadatke. Zahvaljujući njihovoj izdržljivosti i robusnoj izradi, dugo ćete moći uživati u radu.

Paralelni vezni sistem

Hidraulični sistem sa paralelnom vezom omogućuje izbacivanje otkosa na visinama od 70-175 cm, bez prosipanja. Podesite ga niže za izbacivanje ispod drveća, ili visoko za izbacivanje u sanduk kamiona.

Opružno sjedalo i ravno postolje

Sjedalo sa visokim naslonom jednostavno se podešava za pružanje optimalne udobnosti. Potpuno ravno postolje nudi puno prostora za noge.

Skupljač trave velikog kapaciteta

Skupljač trave omogućuje duži rad između stajanja zbog pražnjenja. To znači manje stajanja i više produktivnog rada.



HST prijenos

Kubota HST (hidrostatski) prijenos snagu prima direktno preko motora i prenosi na kotače preko zupčanika. Ovaj sistem maksimizira izdržljivost, minimalizira gubitak snage i osigurava ulagodeniji i tiši rad.

Sistem brzog čišćenja

Mokru travu sada možete očistiti bez napuštanja sjedala. Povlačenjem jedne poluge možete očistiti put do skupljača trave. Kako bi očistili unutrašnjost kosišta, jednostavno priključite vrtno crijevo za vodu na obje strane kosišta i pustite vodu dok kosište radi.

Model	Motor	Snaga KS	Veličina kosišta cm (inča)	Skupljač trave
G21E-LD	D782	21	122 (48)	Nisko izbacivanje (LD)
G21E-HD	D782	21	122 (48)	Visoko izbacivanje (HD)
G2160E	D782	21	137 (54)	-

#G Serija

GLIDE CUT

Prva „Glide Cut“ kosilica i još uvijek najbolja

Prva kosilica sa kosištem sa tri noža i stražnjim izbacivanjem. Za razliku od ostalih, Glide Cut sistem reže i provodi travu u integrirani stražnji skupljač. S obzirom da Glide Cut sistem ne zahtjeva crijeva sa strane kosišta, u oba smjera kretanja može se usko skretati. Uz veliko kosište radne širine 122 cm, Glide Cut ostavlja mnogo manje površine neobrađene trave kod košnje oko drveća.



Profesionalno kosište

Nadograđeno za čišći rez i skupljanje trave, kosište sadrži prerez od 25 mm sprijeda, što uvelike povećava usisnu snagu, istovremeno sprječavajući pritiskanje trave prema tlu. Smanjen razmak između noževa i vakum ploče sprječavaju priljepljivanje otkosa, a produžena stražnja ploča kosišta onemogućuje otkosu da pada na tlo.

Šasija za teške uvjete

Jedinstvena Kubota šasija iznimno je izdržljiva, sa izvanrednom torzijskom krutosti čak i kod ekstremnih uvjeta. Kruto, čelično kosište i prijenos izrađen za teške uvjete rada dodatno povećavaju izdržljivost.



#Tehničke specifikacije

Model		G21E LD	G21E HD	G2160
Motor				
Model		Kubota D782		
Tip		Vodeno hlađenje, Diesel		
Zapremnina	cm ³	778		
Bruto snaga (SAE 1995)	kW (KS)	15,6 (20,7)		
Max. okretaji sa uključenim vratilom	o/min	3050-3200		
Broj cilindara		3		
Kapacitet				
Spremnik goriva	l	22		
Pogon kosišta				
Izlazno vratilo		Osovina		
Kvačilo		Remen		
Kotači				
Dimenzije	Prednji	mm	16 x 6,5-8	
	Stražnji	mm	23 x 10,5-12	
Upravljanje				
Upravljač		Mehanički		
Kočioni sistem				
Kočnice		Unutarnja proširiva		
Prijenos				
Kontrola brzine kretanja		Papučica		
Prijenos		Hidrostatski		
Brzina	Unaprijed	km/h	0-15	
	Unatrag	km/h	0-6	
Dimenzije				
Dužina sa skupljačem trave	mm	2950	2990	2005
Širina sa kosištem	mm	1280		1690
Visina	mm	2065		
Međuosovinski razmak	mm	1290		
Gaz kotača	Prednji	mm	825	
	Stražnji	mm	780	
Masa bez kosišta	kg	610	650	525
Kosište				
Model		RCK48G18-PRO-F2		RCK54-24G
Širina košnje	mm	1220		1372
Visina košnje	mm	25-102		
Podešavanje visine košnje		Okretna tipka		
Način priključivanja		Brza spojka, Paralelno priključivanje		
Masa	kg	95		
Način izbacivanja otkosa		Direktan tunel		Bočno izbacivanje
Skupljač trave				
Model		GCK500-2	GCK500HD-2	-
Kapacitet	l	500		
Visina izbacivanja	mm	-	1750	-

Tvrtka zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.



**Vaš rad
čini mjesto
lijepim**

Kubota ZD Serija nulookretnih kosilica postaje sve više popularna u Europi, posebice u profesionalnom sektoru. Jednostavnost korištenja, izvanredna udobnost u kombinaciji sa visokim performansama košnje i unikatna okretnost čine ih prvim odabirom zahtjevnih korisnika.



Rad čini zadovoljstvom

Kubota je razvila ZD Seriju nultookretnih kosilica za profesionalce koji moraju postići vrhunske rezultate svaki dan. Ekstremna okretnost, jednostavnost korištenja i održavanja, kao i impresivne performanse na velikim terenima, uvelike olakšavaju Vaš posao.

Izvrсна kvaliteta košnje

ZD Serija za sobom ostavlja čist travnjak, bez ostataka trave. Kvaliteta malčiranja jedna je od najboljih na tržištu.

Iznimno okretna i snažna

Ova se kosilica okreće u mjestu. Za snažne performanse u svim uvjetima, Kubota dizelski motor pruža okretni moment koji Vam je potreban.

Jednostavnost korištenja

Sve što trebate napraviti je popeti se na kosilicu i spremni ste za rad. Sve kontrole nadohvat su ruke i intuitivne za upotrebu.

Iznimna udobnost

Prostrano sjedalo vozača sa integriranim osloncima za ruke osigurava iznimnu udobnost, idealnu za duge radne dane.

Jednostavno održavanje

Kada je potrebno održavanje, jednostavno podignite kompletnu kosilicu u poziciju za servis. Poklopac motora lagan je za otvaranje i pruža jednostavan pristup svim važnim servisnim točkama.



Snažni Kubota motori

Moderni dizelski motori nude neusporedivu snagu, produktivnost i ekonomičnost, čak i tokom zahtjevnih radova košnje.

Dugo vrijeme rada

Kapacitet spremnika goriva od 49 L omogućuje duži period rada, bez potrebe za stajanjem.

Udobnost i jednostavnost korištenja

Udobna platforma vozača opremljena je velikim sjedalom. Sve kontrole lako su dostupne i jednostavne za korištenje.

Nove niskoprofilne gume

Niskoprofilne stražnje gume dodatno poboljšavaju stabilnost i trakciju ZD Serije. Zahvaljujući velikoj dodirnoj površini, također štite travnjake od oštećenja tokom košnje.

Hidraulično podizanje kosišta

Podizanje kosišta koristi se pomoću dvije papučice. S obzirom da podizanje i spuštanje kosišta obavljate nogama, sa jednostavnošću možete nastaviti košnju neovisno o preprekama.

Prijenos pogonskom osovnom

Hidrostatski prijenos (HST) velikog kapaciteta sadrži pogon osovnom koji je ulagođen, tih i bez održavanja. Snaga se prenosi preko osovine, direktno sa motora na prijenos i na kotače pogonjene zupčanicima.

Opcionalna oprema za malčiranje

Uz kosište radne širine od 152 cm i stražnjim izbacivanjem otkosa, kosilice ZD Serije također su dostupne sa opcionalnim setom za malčiranje.

Izvanredna stabilnost u vožnji

Nizak centar mase pruža Vam siguran rad. Zajedno sa velikim stražnjim kotačima, dugom međuosovinskom razmaku i spremnicima goriva smještenim iznad kotača, ZD Serija pruža izvršnu stabilnost tokom vožnje.



#ZD Serija



Veliki i bistar LCD ekran

Velikodušan LCD ekran, najveći u klasi, pruža sve bitne informacije potrebne za maksimalne performanse košnje, uključujući pritisak ulja, temperaturu rashladne tekućine, razinu goriva i voltažu. Sat rada pruža Vam uvid u nadolazeće intervale servisiranja i održavanja.



Nove ergonomski raspoređene kontrole

Za brži rad i bolju ergonomiju, sve kontrole su smještene nadohvat desne ruke, što Vam pruža brzo i jednostavno podešavanje visine košnje. Vrlo je jednostavno vidjeti postavke visine košnje, što dodatno pojednostavljuje proces.



Nagibni sistem za jednostavno održavanje

Inovativni Kubota nagibni sistem sa dva vijka omogućuje brzo i jednostavno rutinsko održavanje. Morate samo podići prednji dio kosilice, kako bi imali pristup noževima kosišta.



Kosište sa stražnjim izbacivanjem otkosa

Stražnji sistem izbacivanja otkosa stvara ujednačen protok zraka koji osigurava homogeno izbacivanje otkosa. Kosište se može opcionalno opremiti i setom za malčiranje



Novi set za malčiranje (opcija)

Kubota je redizajnirala set za malčiranje, kako bi postigli još finiji rez, ravnomjernije raspoređen po travnjaku. Rezultat je čist travnjak koji Vam štedi i vrijeme obrađivanja. Set za malčiranje može se ugraditi na kosišta sa bočnim ili stražnjim izbacivanjem.

Kosište sa bočnim izbacivanjem otkosa

Možete odabrati i kosište sa bočnim izbacivanjem. Opcionalni set za malčiranje dostupan je i za ovo kosište.

#Tehničke specifikacije

Model	ZD1211	
Motor		
Tip	3 cilindra, Diesel, Vodeno hlađenje	
Model	Kubota D1105	
Snaga pri 3000 okr/min (SAE 1995)	KS (kW)	25 (18,5)
Zapremnina	cm ³	1123
Indikator filtera zraka	Standard	
Kapacitet spremnika goriva	L	49
Prijenos	Hidrostatski (HST)	
Gume		
Prednje	15 x 6.5 - 8, Glatke, Polu-pneumatske	
Stražnje	26 x 12.0 - 16, Za travu, Niskoprofilne	
Putna brzina		
Unaprijed	km/h	0 – 17,0
Unatrag	km/h	0 – 8,5
Dimenzije		
Ukupna dužina	mm	2260
Ukupna širina sa kosištem	mm	1,875 sa bočnim izbacivanjem, 1600 sa stražnjim izbacivanjem
Ukupna visina ROPS	mm	2000
ROPS sklopjen	mm	1640
Međuosovinski razmak	m	1440
Gaz kotača		
Prednji	mm	1064
Stražnji	mm	1210
Masa sa kosištem, bez goriva	kg	790
Kosište		
Smjer izbacivanja trave	Bočno/Stražnje, Opcionalno set za malčiranje	
Dubina kosišta	mm	140
Debljina čelika	mm	4,2
Podizanje	Hidraulično	
Pogon	Osovinom	
Anti-scalp kotači	2 valjkasta, 4 okrugla	
Radna širina	cm (inča)	152 (60)
Podešavanje visine košnje	Okretna tipka, Po 6 mm	
Visina košnje	mm	25-127
Broj noževa	3	
Otvoreni sistem za jednostavno održavanje	Standardno	

Tvrtka zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

Ova brošura služi opisu. Neke od stavki na slikama u ovoj brošuri su opcionalne.

Molimo kontaktirajte Vašeg Kubota distributera za uvjete garancije, sigurnosne smjernice ili informacije o proizvodima.

Vrhunska kvaliteta i neusporediva okretnost – GZD Serija gradi na Kubotinoj ostavštini iznimno učinkovitih nultookretnih kosilica sa skupljačem trave, koje kombiniraju najbolje od dva svijeta za povećanu produktivnost: mogućnost okretanja u mjestu i ekstremno učinkovito Glide Cut kosište sa integriranim skupljačem trave.

**Najbolja
nagrada
je iskreno
hvala**



Performanse i rezultati u savršenom skladu

Zahvaljujući izvrsnoj upravljivosti, GZD Serija kosilica zadovoljava potrebe iskusnih, kao i početnih specijalista. Ove nultookretne kosilice sa Kubota dizelskim motorima kombiniraju izvrsnu okretnost sa ekstremno učinkovitim, direktnim sistemom sakupljanja trave.



Jedinstvenost na tržištu

Samo Kubota nudi nultookretne kosilice sa direktnim prijenosom otkosa u skupljač trave, poput kosilica GZD Serije.

Glide Cut kosište sa velikim skupljačem trave

Glide Cut sistem kosi travu i otkos direktno prenosi u integrirani skupljač trave velikog kapaciteta, smješten straga.

Ekstremno agilne i snažne


Kosilice se mogu okrenuti u mjestu. Kubota dizelski motor pruža impresivnu razinu okretnog momenta.

Jednostavne za korištenje

Popnite se, sjednite i počnite sa košnjom. Sve kontrole intuitivno su raspoređene i nadohvat ruke.

Kompaktne dimenzije

Zahvaljujući kompaktnoj veličini i maloj masi, GZD15 i GZD21 kosilice jednostavne su za transport.

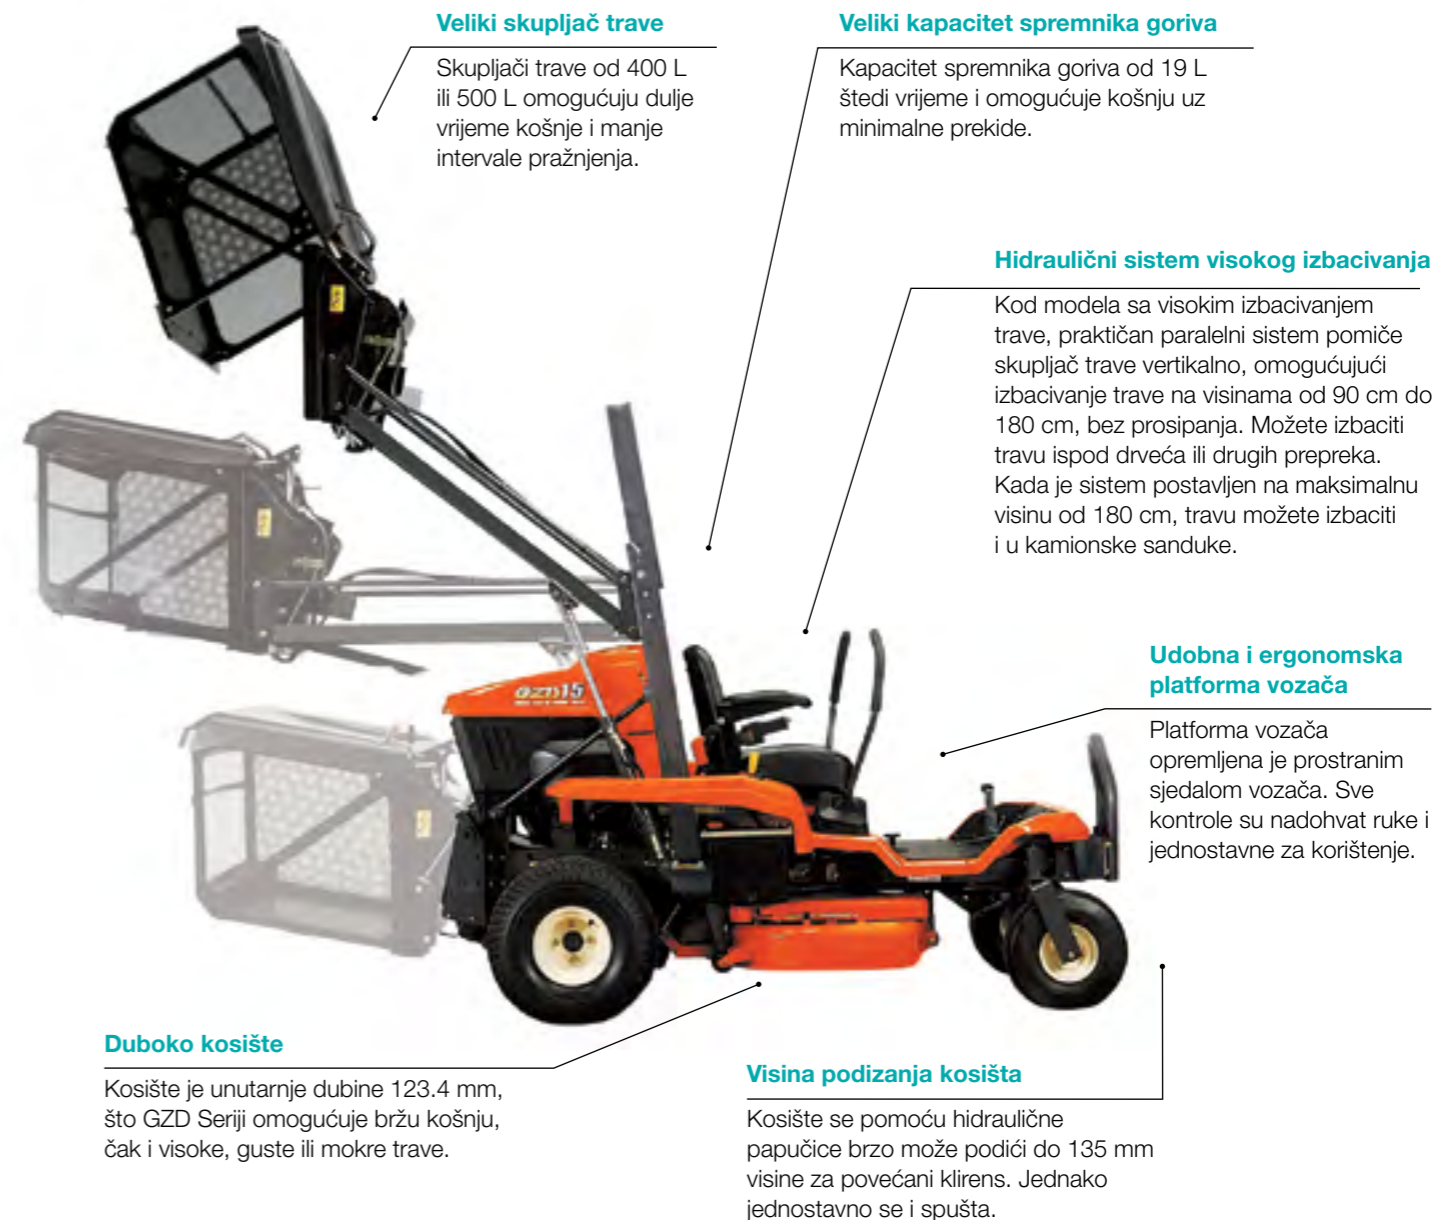

Veliki skupljač trave

Skupljači trave od 400 L ili 500 L omogućuju dulje vrijeme košnje i manje intervale pražnjenja.

Veliki kapacitet spremnika goriva

Kapacitet spremnika goriva od 19 L štedi vrijeme i omogućuje košnju uz minimalne prekide.

Hidraulični sistem visokog izbacivanja

Kod modela sa visokim izbacivanjem trave, praktičan paralelni sistem pomiče skupljač trave vertikalno, omogućujući izbacivanje trave na visinama od 90 cm do 180 cm, bez prosipanja. Možete izbaciti travu ispod drveća ili drugih prepreka. Kada je sistem postavljen na maksimalnu visinu od 180 cm, travu možete izbaciti i u kamionske sanduke.

Udobna i ergonomska platforma vozača

Platforma vozača opremljena je prostranim sjedalom vozača. Sve kontrole su nadohvat ruke i jednostavne za korištenje.

Duboko kosište

Kosište je unutarnje dubine 123.4 mm, što GZD Seriji omogućuje bržu košnju, čak i visoke, guste ili mokre trave.

Visina podizanja kosišta

Kosište se pomoću hidraulične papučice brzo može podići do 135 mm visine za povećani klirens. Jednako jednostavno se i spušta.

#GZD Serija



Upravljanje pomoću dvije poluge

Neovisne poluge omogućuju zapanjujuće upravljačke sposobnosti, uključujući radijus okretanja od 360 stupnjeva.



Centralno podešavanje visine košnje

Visina košnje od 2,5 cm – 12,7 cm jednostavno i precizno se podešava pomoću okretno tipke.



Brzo čišćenje

Sistem za brzo čišćenje učinkovito sprječava nakupine u tunelu za izbacivanje trave. Sistem se koristi ručicom, sa sjedala vozača.



Kosište sa pogonom na kardansku osovinu

Kada je riječ o sistemima pogona, osovine su još uvijek najizdržljivije. Kosište je iz tog razloga opremljeno vrlo pouzdanom i tihom kardanskom osovinom.



Prijenos kardanskom osovinom

Hidrostatski prijenos (HST) velikog kapaciteta sadrži pogon osovinom koji je ulagođen, tih i bez održavanja. Snaga se prenosi preko osovine, direktno sa motora na prijenos i na kotače preko zupčanika.

Mokro višeslojno kvačilo i kočioni diskovi u ulju

Neusporedivo Kubota kvačilo toliko je izdržljivo da potraje dulje od ostalih, dok kočioni diskovi u ulju pružaju vrhunsku snagu kočenja, za sigurniji rad.

#Tehničke specifikacije

Model	GZD21-HD	GZD15-LD	GZD15-HD
Motor			
Tip	Kubota D782	Kubota Z602	
Model	3 cilindra, Diesel, Vodeno hlađenje	2 cilindra, Diesel, Vodeno hlađenje	
Zapremnina	cm ³ 778	599	
Snaga (SAE 1995)	KS (kW) 21 (15,6)	15 (11,2)	
Max. radni broj okretaja	okr/min 2880-2980	2870-2970	
Kapacitet spremnika goriva	L 19		
Gume	Prednje	15 x 6,0-6	
	Stražnje	23,0 x 10,5-12	20,0 x 10-8
Međuosovinski razmak	mm 1285		
Ukupna dužina	mm 2865	2820	
Ukupna širina	mm 1280	1210	
Ukupna visina	mm 1950	1930	
Masa, bez goriva	kg 640	580	600
Prijenos			
Brzina kretanja	Unaprijed	km/h 0-15,5	0-13,5
	Unatrag	km/h 0-11,5	0-10,0
Pogon	Hidrostatski (HST)		
Pogon kosišta	Osovina		
Upravljanje	Pomoću dvije poluge		
Parkirna kočnica	Mokra sa više diskova		
Kosište			
Radna širina	cm (inča) 121,9 (48)	106,7 (42)	
Podizanje	Hidraulično		
Pogon noževa	Klinasto ojačano remenje, Reduktor		
Visina košnje	mm (inča) 25-127 (1-5)		
Podešavanje visine košnje	Okretna tipka		
Max. visina podizanja	mm 145	135	
Broj noževa	3	2	
Skupljač trave			
Tip	Visoko podizanje, Hidraulično	Nisko podizanje, Hidraulično	Visoko podizanje, Hidraulično
Kapacitet	L 500	400	
Max. visina podizanja	m 1,80	-	1,80

Tvrtka zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave.

Ova brošura služi opisu. Molimo kontaktirajte Vašeg Kubota distributera za uvjete garancije, sigurnosne smjernice ili informacije o proizvodima.



Što je veći
posao,
veće je i
zadovoljstvo

Kubota F Serija kosilica savršena je za potrebe komunalnog sektora koji cijeni kvalitetu rada, učinkovitost, pouzdanost i udobnost. Podrazumijeva se kako ove kosilice na velikim terenima za sobom ostavljaju impresivan rezultat.



Na kraju dana, najbolje što možete kupiti

Kubota kosilice sa prednjim kosištem kombiniraju sve prednosti važne profesionalcima – snagu, svestranost, upravljivost, kao i visoku produktivnost i udobnost, za postizanje optimalnih radnih rezultata u dnevnoj upotrebi.

F Serija pruža sve odlike potrebne za brzu i učinkovitu košnju.

Velika učinkovitost

Kosilice F Serije dizajnirane su za visoke performanse. Kosište širine do 182 cm, velika putna brzina i brzina košnje, spremnik goriva od 61 L, odlike su koje omogućuju vrlo dugi period rada, bez potrebe za zaustavljanjem.

Jednostavno održavanje

Poklopac motora može se u potpunosti otvoriti, što omogućuje jednostavno održavanje. Kosište se može zakrenuti 90 stupnjeva, za jednostavno pranje, čišćenje i zamjenu noževa, čak i na terenu.

Svestranost uključena

Ovaj stroj više je od kosilice. Može se opremiti kosištem sa bočnim ili stražnjim izbacivanjem, setom za malčiranje, skupljačem trave i lišća, puhačem, daskom za snijeg itd

Visoka razina udobnosti

Kosilice nude mnoštvo odlika, uključujući HST papučicu, hidraulični servo upravljač, zračno sjedalo (opcija), ergonomski optimizirana pozicija vozača i pogon na četiri kotača.



Izdržljivost i sigurnost

Stabilna šasija izrađena u Japanu i ROPS sistem zaštite od prevrtanja sinonimi su za izdržljivost i sigurnost. Sigurnost je također zagarantirana mokrim kočionim diskovima velike zaustavne moći. Smanjenju troškova pridonosi i dupli filter zraka, gdje se izmjenjuje samo vanjski dio, dok se unutarnji može čistiti.

Snažno srce

Kubota dizelski motori snage su do 38 KS. Čak i težak posao tako se čini jednostavnim, npr. košnja i sakupljanje visoke i mokre trave.

Udobnost i jednostavnost upravljanja

Ergonomska platforma vozača drži sve pod savršenom kontrolom. Digitalni ekran pruža uvid u sve informacije u jednostavnom obliku. Opcionalno zračno sjedalo još više doprinosi udobnosti upravljanja.




Snaga na svakom terenu

Pogon na sva četiri kotača (osim modela F2890) pruža izvrsnu trakciju prilikom košnje. Opcionalni set za homologaciju pretvara kosilicu u vozilo legalno za cestovnu upotrebu.

Pouzdanost

Kosište dubine 14 cm izrađeno je od čelika visoke čvrstoće. Pogonski sistem kosišta sadrži više čeličnih, ekstremno izdržljivih remenica. Kubota je također razvila robusni malčer za malčiranje visoke trave i podrasta.

#F Serija

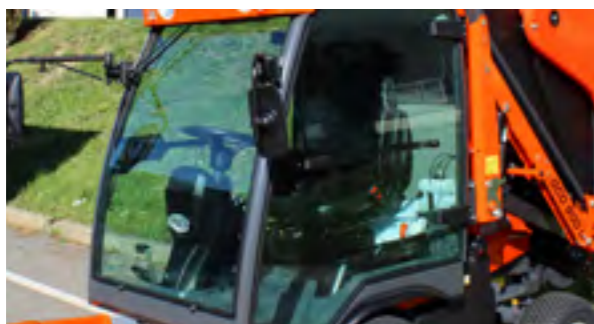

Udobna upotreba tijekom cijele godine

Opcionalno se može ugraditi udobna kabina, s kojom ste u potpunosti zaštićeni od vanjskih utjecaja vremena, bez obzira na sezonu



Dva skupljača trave

Kako bi ste smanjili intervale pražnjenja na većim terenima, kosilicu možete opremiti jednim od dva različita 900-litarska skupljača trave. GCD900U sadrži remenski pogon, a GCD900P hidraulični. Turbine velikog protoka zraka omogućuju savršeno sakupljanje trave.



Savršeno malčiranje

Uz opcionalnu opremu za malčiranje, kosište sa bočnim ili stražnjim izbacivanjem možete prenamijeniti u sistem preciznog malčiranja



Proširenje mogućnosti

Prednji podizni sistem dodatno proširuje mogućnosti, poput spajanja priključaka kao što su malčer, daska za snijeg itd.



Set za homologaciju

Kosilice se mogu konvertirati u cestovno legalna vozila, ugradnjom seta za homologaciju. Ova je opcija posebno korisna kada postoji potreba za promjenom lokacije rada, što je brže moguće.

#Tehničke specifikacije

Model		F2890E/2WD	F3090/4WD	F3890/4WD
Motor				
Model		Kubota D1105	Kubota D1305	Kubota V1505
Tip		3 cilindra, Diesel, Vodeno hlađenje		4 cilindra, Diesel, Vodeno hlađenje
Snaga (SAE 1995)	KS (kW)	28 (20,6)	30 (22,4)	38 (27,8)
Broj okretaja	okr/min	3,000		
Zapremnina	cm ³	1123	1261	1498
Kapacitet spremnika goriva	L	61		
Prijenos				
Tip		HST (F2/R2)		
Max. putna brzina	Unaprijed	20		
	Unatrag	11		
4WD/2WD		2WD	4WD	
Odabir 4WD		NE	Konstantan 4WD ili automatski, Sa automatskim kvačilom	
Blokada diferencijala		Standard		
Tempomat		Opcija		
Putna brzina	km/h	0-20		
Upravljanje				
Upravljač		Hidrostatski servo		
Podešavanje visine upravljača		Standard		
Pomoć pri kočenju		Opcija		
Radius okretanja	mm	750		
Gume*				
Prednje		23 x 10,5-12	24 x 12,0-12	
Stražnje		16 x 6,5-8	18 x 9,5-8	
Dimenzije				
Međuosovinski razmak	mm	1300		
Ukupna dužina bez kosišta	mm	2450		
Ukupna širina bez kosišta	mm	1240	1370	
Ukupna visina ROPS/ROPS preklopljen	mm	1985/1350		
Masa bez kosišta	kg	720	765	775
Kosište				
Pogon		Osovina		
Kvačilo		Mokro, Hidraulično sa više diskova		
Okretaji izlaznog vratila	okr/min	2545		
Kut zakretanja kosišta	°	90		
Maintenance				
Filter zraka	Indikator protočnosti	Standard		
	Dupli element	Standard		
Kutija za alat		Standard		
Udobnost				
Sjedište	Podesivi oslonci za ruke	Standard		
	Podesiv naslon	Standard		
	Podešavanje pozicije	Standard		
Nosač za čašu		Standard		
Hidraulični sistem				
Hidraulični izvodi straga		Opcija		
Specifikacije kosišta				
Radna širina	Bočno izbacivanje	cm (inča)	137 (54)/152 (60)	152 (60)/182 (72)
	Izbacivanje straga	cm (inča)	152 (60)	152 (60)/182 (72)
Set za malčiranje	Bočno izbacivanje		Opcija	
	Izbacivanje straga		Opcija	
Visina košnje min/max		mm (inča)	25 (1)/129 (5)	
Podešavanje visine košnje		mm (inča)	Po 6.4 (0,25)	
Skupljač trave				
Model		GCD900U	GC900P	
Kapacitet	L	850		
Visina izbacivanja trave	mm	2200		
Turbina		Pogon remenjem	Hidraulični pogon	

* Dostupne su i druge kombinacije kotača

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

<https://www.kubota-eu.com>

Diese Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KUBOTA weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Sie entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Einige der in der Publikation gezeigten Teile sind optional und gehören nicht zur Standardausstattung. Informationen zu Garantie und Sicherheit sowie weitere Produktinformationen erhalten Sie über den zuständigen KUBOTA-Vertragshändler.

